

1401 ABRAZADERA M8+M10 HYDRAMIX

DESCRIPCION


Abrazadera metálica reforzada con bulón roscado internamente a M8+M10 y soldado por electro fusión.

Los tornillos van provistos de una arandela impermeable en plástico. La Abrazadera, Fleje, Bulón y tornillos son de acero, y tanto la abrazadera como los tornillos están Cincados.

Sus aplicaciones son la fijación de tuberías tanto metálicas acero, cobre etc., como de plástico, PVC., multicapa, reticulado etc.



DIMENSIONES Y COMPONENTES

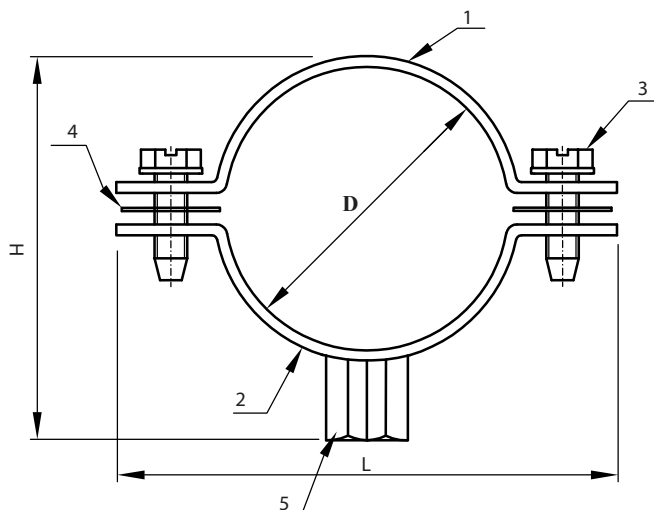

REFERENCIA	Ø	D MIN-MAX	P"	ROSCA
1401015	15	12-17	¼	M8+M10
1401018	18	15-19	⅜	M8+M10
1401022	22	20-25	½	M8+M10
1401026	26-28	26-30	¾	M8+M10
1401035	35	32-36	1	M8+M10
1401040	40	38-43	1" ¼	M8+M10
1401048	48	47-51	1" ½	M8+M10
1401054	54	53-57		M8+M10
1401059	59	60	2"	M8+M10
1401060	60	60-64	2"	M8+M10
1401075	75	75-80	2" ½	M8+M10
1401083	83	81-85		M8+M10
1401090	90	87-92	3"	M8+M10
1401100	100	99-105	3" ½	M8+M10
1401110	110	107-112		M8+M10
1401115	115	113-116	4"	M8+M10
1401120	120	118-123		M8+M10
1401125	125	122-127		M8+M10
1401140	140	137-142	5"	M8+M10
1401150	150	148-152		M8+M10
1401160	160	157-162	6"	M8+M10

REFERENCIA	Ø	D MIN-MAX	P"	ROSCA
1401175	175	173-177		M8+M10
1401200	200	198-202		M8+M10
1401220	220	218-224	8"	M8+M10
1401250	250	248-252		M8+M10
1401300	300	297-302		M8+M10
1401315	315	312-317		M8+M10
1401350	350	349-354		M8+M10
1401400	400	399-406		M8+M10
1401450	450	449-456		M8+M10
1401500	500	499-506		M8+M10
1401560	560	559-568		M8+M10
1401600	600	599-608		M8+M10
1401630	630	629-636		M8+M10
1401650	650	649-656		M8+M10
1401700	700	699-706		M8+M10
1401800	800	799-806		M8+M10
1401900	900	899-906		M8+M10
14011000	1000	999-1006		M8+M10
14011100	1100	1099-1106		M8+M10
14011200	1200	1199-1206		M8+M10
14011250	1250	1249-1256		M8+M10

1401 ABRAZADERA M8+M10 HYDRAMIX

MARCA	PIEZAS	DENOMINACION	MATERIAL	ACABADO	CARACTERISTICAS
1	1	Parte superior	Acero C1020	Cincado	
2	1	Parte inferior	Acero C1020	Cincado	
3	2	Tornillo	Acero	Cincado	
4	2	Arandela Retenedora	Plástico		
5	1	Bulón hexagonal 13x18	Acero	Cincado	Doble rosca M8+M10

Desde Ø15 - Ø115 fleje de 20x2 mm.

Desde Ø120 - Ø350 fleje de 20x2.5 mm.

Desde Ø400 - Ø500 fleje de 28x2 mm.

Desde Ø560 - Ø1250 fleje de 28x2.5 mm.

Tornillos laterales M6x20.

Nota: Debido a nuestro proceso de mejora continua, algunas dimensiones pueden variar ligeramente.

Si tiene interés consulte los datos concretos en el momento de la compra.

RESISTENCIAS

Según los resultados de instituto tecnológico la carga de rotura a tracción es de 500 Kg. El coeficiente mínimo de seguridad recomendado es de 4. Luego la carga de trabajo a tracción en ningún caso debe de ser superior a 125Kg.