



Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable, pared interior lisa.

Aspiración e impulsión de líquidos en general.

Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C).

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO291).

PVC hose with non-deformable rigid PVC. Smooth inside wall.

Suction and impulsion pumping of liquids in general.

Non-toxic and for alimentary use according to 1935/2004 European Directive and 10/2011 Regulation for A, B and C simulants.

Vacuum and pressure values correspond to 23±2°C working temperatures (ISO 291).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Superficie lisa en PVC

Inside: Smooth

Exterior: Corrugado en PVC

Outside: Corrugated

Refuerzo interior: PVC antichoque

Inner reinforcement: Anti-shock PVC

Temperatura: -5°C a +60°C

Temperature: -5°C to +60°C


Uso alimentario

Alimentary use



Colores disponibles

Available colours

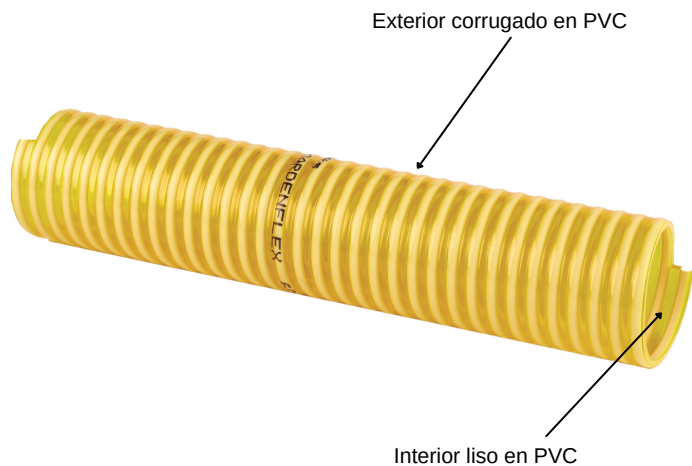

Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Longitud (m) Length (m)	Peso (g/m) Weight (g/m)	Presión (bar) Pressure (bar)	Vacio (mH2O) Vacuum (mH2O)
031015	* 15	50	154	9,5	6
031020	20	50	194	9	6
031025	25	50	272	8,5	6
031030	30	50	340	8	6
031032	32	50	350	8	6
031035	35	50	426	7,5	6
031038	38	50	462	7	6
031040	40	50	486	7	6
031045	45	50	650	6,5	6
031050	50	50	738	6	6
031055	55	50	806	5,5	6
031060	60	50	874	5,5	6
031065	65	50	984	5,5	6



GARDENFLEX®



Código <i>Code</i>	Ø INT (mm) <i>Ø INS (mm)</i>	Longitud (m) <i>Length (m)</i>	Peso (g/m) <i>Weight (g/m)</i>	Presión (bar) <i>Pressure</i> <i>(bar)</i>	Vacio (mH2O) <i>Vacuum (mH2O)</i>
031070	70	50	1.092	4,5	6
031075	75	50	1.242	4,5	6
031080	80	50	1.406	4,5	6
031090	90	30	1.630	4	6
031100	100	30	1.794	3,5	6
031110	110	30	2.202	3,5	6
031120	120	30	2.280	3	6
031125	125	30	2.358	3	6
031140	* 140	30	3.330	2,5	6
031150	150	20	3.978	2	6
031200	* 200	10	5.674	1	6

Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.