

Manguera de PVC flexible con espiral de acero galvanizado, pared interior y exterior lisa.

Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, alcoholes hasta el 50%.

Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C y D1).

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO291).

PVC hose with embedded galvanised steel wire. Smooth inside and outside wall.

Suction and impulsion pumping of liquids in general. Alcoholic liquids up to 50%.

Non-toxic and for alimentary use according to 1935/2004 European Directive and 10/2011 Regulation for A, B, C and D1 simulants.

Vacuum and pressure values correspond to 23±2°C working temperatures (ISO 291).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Superficie lisa en PVC

Inside: Smooth

Exterior: Liso en PVC

Outside: Smooth

Refuerzo interior: PVC antichoque

Inner reinforcement: Anti-shock PVC

Temperatura: -10°C a +60°C

Temperature: -10°C to +60°C

Uso alimentario


Alimentary use



Colores disponibles

Available colours

034 460 601

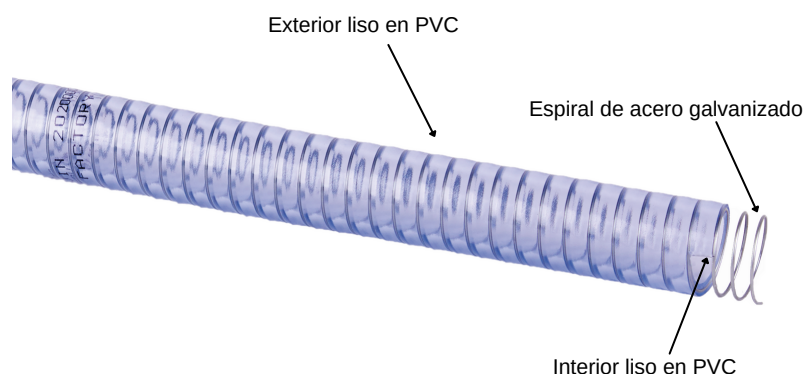

Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Longitud (m) Length (m)	Peso (g/m) Weight (g/m)	Presión (bar) Pressure (bar)	Vacio (mH2O) Vacuum (mH2O)
034010	10	50	154	12	9
034012	12	50	186	11,5	9
034013	* 13	50	206	11	9
034014	14	50	220	11	9
034015	15	50	234	10,5	9
034016	16	50	250	10,5	9
034018	18	50	286	10	9
034019	19	50	320	10	9
034020	20	50	360	10	9
034022	* 22	50	386	10	9
034025	25	50	506	9,5	9
034030	30	50	610	9	9
034032	32	50	640	9	9
034035	35	50	726	8	9
034038	38	50	776	7,5	9

Código <i>Code</i>	Ø INT (mm) <i>Ø INS (mm)</i>	Longitud (m) <i>Length (m)</i>	Peso (g/m) <i>Weight (g/m)</i>	Presión (bar) <i>Pressure</i> <i>(bar)</i>	Vacio (mH2O) <i>Vacuum (mH2O)</i>
034040	40	50	920	7,5	9
034042	* 42	50	970	7	9
034045	45	50	1.116	6,5	9
034050	50	50	1.260	6,	9
034051	51	50	1.265	6	9
034055	* 55	50	1.478	5,5	9
034060	60	50	1.696	5,5	9
034063	63	50	1.746	5	9
034065	65	50	1.840	5	8,5
034070	70	50	2.036	5	8,5
034075	75	50	2.180	4,5	8,5
034076	* 76	50	2.230	4	8,5
034080	80	50	2.426	3,5	8,5
034090	90	30	2.810	3	8,5
034100	100	30	3.525	3	8
034102	* 102	30	3.540	3	8
034105	* 105	30	3.730	3	8
034110	110	30	3.830	2,5	8
034120	* 120	30	4.136	2,5	8
034125	125	30	4.460	2,3	8
034127	127	30	4.576	2,3	8
034140	* 140	30	5.330	2,2	8
034150	150	20	6.300	2	8
034152	* 152	20	6.400	2	8

Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.