

GARDENFLEX® L

Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable, pared interior lisa, fabricada por coextrusión de compuestos vinílicos, según la norma UNE EN ISO 3994

PVC hose with non-deformable rigid PVC. Smooth inside, made by coextrusion of vinyl compounds in compliance with UNE EN ISO 3994

Características

- Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C)
- Reforzada en su interior con espiral rígida prácticamente indeformable y antichoque, que le da gran consistencia
- Pared interior de tubo lisa para evitar la formación de sedimentos y facilitar los trabajos de esterilización
- Resistente a agentes atmosféricos y a diversos productos químicos
- La temperatura recomendada de empleo está entre 10° y 60° C

Aplicaciones

- Trasiego de líquidos y alimentos no grasos
- Bombeo por aspiración e impulsión en riegos agrícolas

Features

- Non-toxic and suitable for food use according to European Directive 1935/2004 and Regulation 10/2011 for A, B and C Simulants
- Reinforced inside wall with a rigid, non-deformable and shockproof spiral, which gives great consistency
- The inside wall of the tube is smooth thus preventing the build up of sediment and facilitating tube sterilisation
- Good resistance to suction, impulsion, abrasion, atmospheric agents and various chemical products
- Recommended used temperature: 10° C to 60° C


Uses

- Trash of liquids and non-fatty foods
- Suction and impulsion pumping in agricultural irrigation

Colores disponibles
Available colors

554

Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Longitud (m) Length (m)	Peso (g/m) Weight (g/m)	Presión (bar) Pressure (bar)	Vacio (mH2O) Vacuum (mH2O)
554020	20	25	50	180	8	6
554025	25	30	50	250	7	6
554030	30	36	50	310	6	6
554032	32	38	50	320	6	6
554035	35	41	50	378	5,5	6
554038	38	44	50	420	5,5	6
554040	40	47	50	446	5	6
554045	45	52	50	530	5	6
554050	50	57	50	640	4,5	6
554055	55	62	50	700	4,5	6
554060	60	67	50	755	4,5	6
554063	63	70	50	784	4,5	6
554065	65	72	50	834	4	6
554070	70	77	50	970	4	6
554075	75	83	50	1.148	4	6
554080	80	89	50	1.252	4	6
554090	90	100	30	1.512	4	6
554100	100	111	30	1.658	4	6

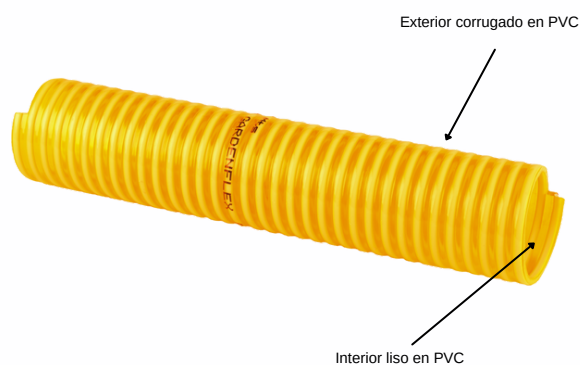

*Este producto es bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.

*This products is under request. Consult for other diameters and colors

*Radio de curvatura: 4xDI.

*Bending radius: 4xDI.